


UNIMAG 5600 AC

Horizontální magnetický defektoskop

MT

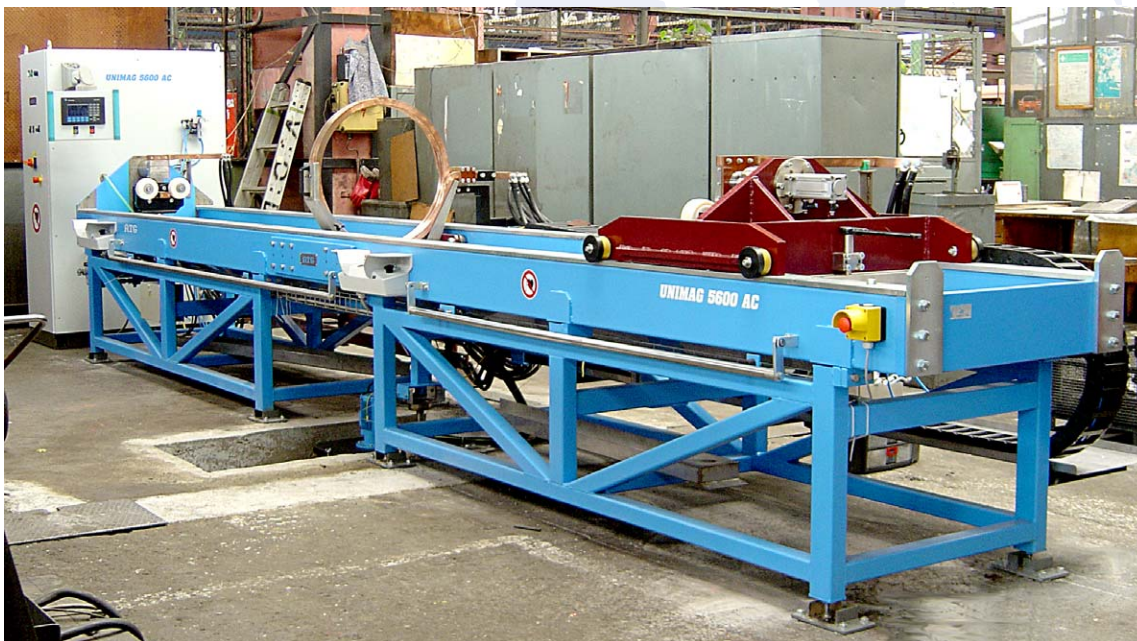

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Upínací délka mezi póly 5600 mm, oboustranné upínání, zdvih upínacích válců 2x 50 mm
- Řízení PLC, nastavení parametrů na dotykové obrazovce / klávesnici
- Cirkulární AC magnetizace 4000 A_{ef}
- Pojízdná cívka coil Ø 320 mm, vyměnitelná za Ø 620 mm
- Řízení konstantního proudu, TRMS měření
- Signalizace odchylky proudu ± 10% nastavené hodnoty
- Časové spínače magnetizace a polévání 0,5 - 10 sec
- AC demagnetizace cca 2 sec
- Zatěžovatel 30 %
- Ruční/ automatické řízení zkušebního procesu
- Elektropneumatické přepínání mezi podélnou a cirkulární magnetizací
- Ruční rotace zkoušeného dílu
- Nerezová nádrž na 40 litrů suspenze, čerpadlo 0,4 kVA, ruční polévání hadicí
- Hmotnost zkoušeného dílu na rolkách 2000 kg
- napájení 3 + PE 400 V - 50 Hz, příkon 100 kVA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zatemněná kabina s otevíráním střechy k zakládání jeřábem, UV lampy, UV metry, luxmetry, Gauss/Tesla metry, měrky, sedimentační baňky, koncentráty

Advanced Technology Group s.r.o.



ATG - Advanced Technology Group
Beranových 65
199 02 Praha 9 - Letňany
Česká Republika

E-mail: atg@atg.cz
Tel.: +420 234 312 201
www.atg.cz